

Ceresit



Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení


Průvodce výběrem vhodných produktů podle:

- druhu podkladu
- způsobu zatížení
- lepených materiálů

**Přehled lepicích malt
na obklady a dlažbu včetně
doporučených systémových
řešení.**



Kvalita pro profesionály



V závislosti na druhu podkladu, jeho stavu, očekávanému zatížení vlhkostí a typu podlahové krytiny nabízí Ceresit jak kvalitní lepidla pro obklady a dlažbu, tak i mnoho dalších materiálů, doplňujících systémová řešení, optimalizovaná pro příslušnou aplikaci. Dokonce i v případě náročných řešení, jako je například stavba bazénu nebo obklad nádrží na pitnou vodu, je Ceresit pro Vás ideálním partnerem.




Certifikované označení lepidel na obklady a dlažbu:




Pevné lepení

Pro označení C1, vyžaduje norma EN 12004 minimální hodnotu pevnosti v tahu 0,5 N/mm², pro označení C2 minimální hodnotu 1 N/mm². Tyto hodnoty zajišťují stálé a pevné spojení mezi podkladem a obkladovými prvky.




Příčná deformace

Flexibilní lepicí malty jsou schopny kompenzovat do určité míry deformace podkladu, jejich pružnost je podle ČSN EN 12002 označena jako příčná deformace a uvádí hodnotu průhybu vzorku lepicí malty v mm. Pro třídu S1 je minimální hodnota 2.5 mm a pro třídu S2 dokonce 5 mm. Riziko poškození lepených obkladů a dlažeb je tedy používáním flexibilních lepicích malt výrazně zredukováno.



Vše zůstává na místě

Důležitou vlastností zvláště při lepení na stěny je snížený skluz obkladů, který zajišťuje přesnou práci.



Více času pro zpracování

Prodloužená otevřená doba lepidla poskytuje více času pro regulaci pozice lepených obkladů a dlažeb ve větších plochách.




Rychlé řešení

Rychle tvrdnoucí lepicí malty jsou ideálními produkty při provádění oprav, rekonstrukcí hlavně tam, kde je vyžadován rychlý postup prací.

5 dobrých důvodů proč zvolit právě Ceresit:

- ▶ Ceresit, jako silná značka skupiny Henkel, plně využívá technologického know-how a zájmu koncernu. Má přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a vývoje a díky tomu je lídrem v moderních technologiích.
- ▶ Neustále zdokonalujeme naše produkty v závislosti na rostoucích požadavcích trhu a našich zákazníků.
- ▶ Klademe velký důraz na použití kvalitních surovin při výrobě našich produktů, výrobky dodávané na trh procházejí přísnou výstupní kontrolou.

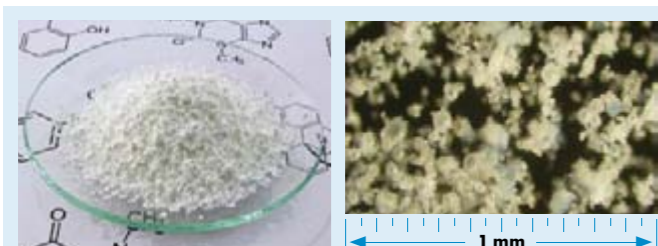

Opětovně drcená disperzní sušina dodává vyšší flexibilitu a přídržnost.


- ▶ MC Polymery, které propůjčují našim lepicím maltám jedinečné vlastnosti, využívá společnost Henkel jako jeden z prvních výrobců na světě.



MC-Polymery mají důležitý vliv na: optimální konzistenci, prodloužení otevřené doby a zabezpečení snadné zpracovatelnosti produktů.

- ▶ Důsledný systém vnitřní kontroly dává našim zákazníkům záruku trvalé kvality našich produktů.

Interiér nebo exteriér, kritické a nestálé podklady, prostory zatížené trvalou vlhkostí nebo povrchy vystavené vysokému zatížení? Ceresit nabízí kvalitní produkty a systémová řešení pro každou aplikaci!

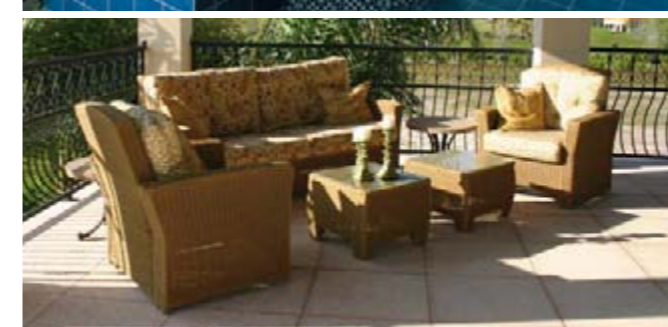

BASIC

Standardní řešení pro běžné požadavky:

Interiér, podmíněně exteriér, prostory zatěžované krátkodobou vlhkostí, stabilní a stálé podklady, obklady a dlažba až do velikostí 40x40 cm, keramika a jemná kamenina, bytový sektor.



COMFORT

Systémová řešení pro náročnější požadavky:


Interiér i exteriér, prostory zatížené vlhkostí, stabilní a stálé podklady, podklady utěsněné proti vlhkosti, podlahová vytápění, keramika, kamenina a jemná kamenina, bytový a veřejný sektor.



PROFESSIONAL

Systémová řešení pro velmi náročné požadavky:

Interiér i exteriér, prostory zatížené trvalou vlhkostí, balkóny, terasy, bazény, kritické a nestabilní podklady, podklady utěsněné proti vlhkosti, podlahová vytápění, keramika, kamenina, jemná kamenina, přírodní kámen, bytový, veřejný a průmyslový sektor.



SPECIAL

Systémová řešení pro speciální požadavky:


Interiér i exteriér, nestandardní podklady, rychlé lepení, sklo, mozaiky, mramor, přírodní kámen a další speciální aplikace pro bytový, veřejný, průmyslový a výrobní sektor.

Správná odpověď na všechny otázky




Jak si vybrat vhodnou lepicí maltu? Jednoduché a názorné piktogramy Vás upozorní na hlavní výhody a vlastnosti lepidel a současně Vám usnadní výběr vhodného lepidla podle dalších kritérií, jako např. podle typu předpokládaného zatížení, lepeného materiálu či podle druhu podkladu, na který je obklad či dlažba lepena. Správný výběr lepicí malty a systémového řešení Vám nejen ušetří čas a peníze, ale zajistí i dlouhodobou spokojenost

Jaké výhody Vám Ceresit produkty nabízí?




Henkel MC-Polymery

Jako jeden z prvních výrobců na světě využívá společnost Henkel při výrobě lepicích malt této unikátní suroviny, která jim propůjčuje jedinečné vlastnosti.




Úspora času

Díky rychlému vytvrzení našich lepidel jsou nalepené obklady a dlažby ve velmi krátkém čase připraveny na zatížení a spárování. Časově náročné projekty proto mohou být dokončeny velmi rychle.



Variabilní konzistence


Lepidla s tímto symbolem mohou být aplikována ve vrstvách s různou tloušťkou, stejně tak i pro vyrovnání nerovnosti podkladu.




Redukce prachu

Již od roku 2006 je značka Ceresit lídrem v oblasti bezprašných technologií, která umožňuje provádění obkladačských prací s udržením maximální čistoty.


Vysoká flexibilita



Naše flexibilní lepicí malty odolávají pnutí, která by v případě použití běžných produktů vedla k poškození nalepených obkladů a dlažeb.

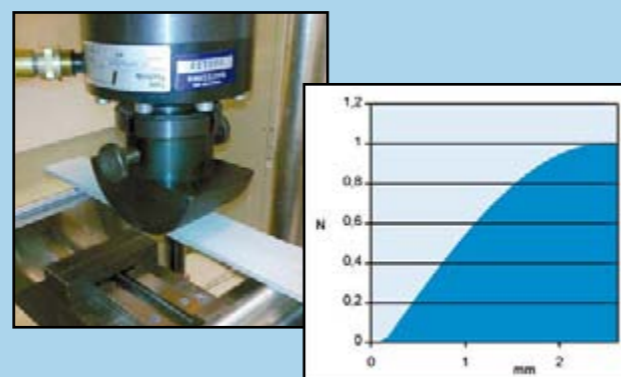

Pro jakou oblast použití?




Exteriér

Lepidla označená tímto symbolem mohou být bez problému vystavena mrazu do -30°C , jsou odolná proti cyklům zmrazení a rozmrazování.



chemical resistant



heavy traffic


Prostory s vysokým chemickým a mechanickým zatížením

Takto označené výrobky se vyznačují vysokou odolností proti kyselinám a luhům, jsou ideální pro použití např. v bazénech, laboratořích a pod.



Balkóny a lodžie

Tento symbol označuje produkty odolné proti poškození vlivem mrazu a vysokým změnám teploty působícím v exteriéru.




humid areas

Prostory zatížené nárazovou i trvalou vlhkostí


Tyto produkty tvoří ve spojení s těsnicími materiály dokonalou ochranu proti průniku vlhkosti

Na jaký podklad?



Podlahové vytápění


Takto označené výrobky odolávají nárazovému tepelnému zatížení až do $+80^{\circ}\text{C}$



critical


Podklady kritické s možností dodatečné deformace

Flexibilní lepidla s tímto symbolem odolávají mírným změnám v podkladu, a dokážou tak ochránit lepený obklad nebo dlažbu proti poškození.



Utěsněné podklady

Označení pro lepidla vhodná pro použití na podklady opatřené vrstvou utěsnění proti vlhkosti před lepením obkladů a dlažeb.




tile-on-tile

Obklad na obklad


Při kombinaci takto označených lepidel se základními nátěry z naší nabídky je možno provádět rekonstrukce na stávajících obkladech a dlažbách.

Pro jaký druh materiálu?



Mramor a přírodní kámen


Zabránit vzniku výkvětů a probarvení mohou pouze speciálně vyvinutá lepidla pro tento druh materiálů.



staircases


Schodiště a okenní římsy

Pro tento druh aplikací jsou velmi vhodná rychletvrdnoucí lepidla s tímto označením.



Velké formáty

Vybraná lepidla zajišťují bezproblémové lepení obkladů a dlažeb s délkou hrany až do 1 m.



gres tiles

mosaic

Obklady a dlažby s nízkou nasákovostí nebo nenasákovavé


Jemná kamenina, skleněná mozaika nebo jim podobné materiály vyžadují lepidla zajišťující vysokou pevnost spoje.



CM 11 – COMFORT

Tenkovrstvá lepicí malta k lepení keramických obkladů a dlažby s nasákovostí $\geq 3\%$ v interiéru na stabilních a stálých podkladech




- pro použití v interiéru, v exteriéru použití podmíněné
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
- voděodolná a mrazuvzdorná



CM 11 PLUS – COMFORT GRES

Tenkovrstvá lepicí malta zvýšenou přilnavostí k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby




- pro použití v interiéru i k lepení nenasákové dlažby, v exteriéru použití podmíněné
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
- k lepení na hydroizolační materiály
- voděodolná a mrazuvzdorná



CM 12 – ELASTIC

Flexibilní lepicí malta s prodlouženou otevřenou dobou k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby


- pro použití v interiéru i exteriéru
- vhodná pro podlahová vytápění
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
- voděodolná a mrazuvzdorná

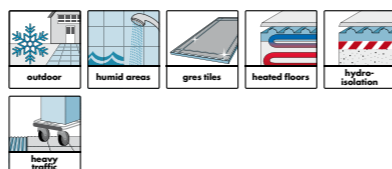

CM 12 PLUS - FLEX

Flexibilní lepicí malta zvýšenou přilnavostí k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby



- pro použití v interiéru i exteriéru, vhodná k lepení na balkónech a lodžích
- vhodná pro podlahová vytápění
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
- voděodolná a mrazuvzdorná

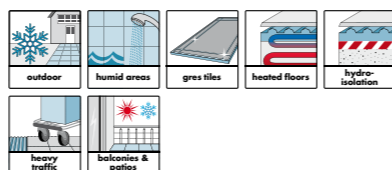

CM 16 – FLEX

Flexibilní lepicí malta na kritické podklady k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby



- pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
- vhodná na balkony, lodžie a terasy, na podlahová vytápění
- i pro lepení/ aplikaci tzv. „obklad na obklad“
- k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
- voděodolná a mrazuvzdorná

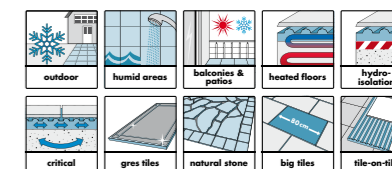

CM 17 – SUPER FLEXIBLE / STOP DUST

Vysoce flexibilní lepicí malta na kritické podklady k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby včetně velkoformátových



- pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
- na balkóny, lodžie, terasy a bazény, vhodná na podlahová vytápění
- k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
- voděodolná a mrazuvzdorná
- dostupná i bezprašná verze CM 17 StopDust

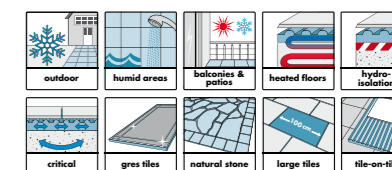

CM 13 – EXPRESS

Rychle tvrdnoucí flexibilní lepicí malta k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby



- možnost spárování již po 3-4 hodinách
- vhodná pro podlahová vytápění
- k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
- pro interiéru a exteriéru
- voděodolná a mrazuvzdorná

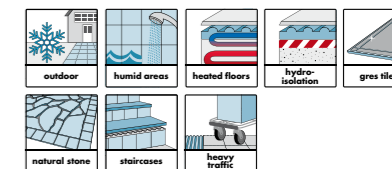


CM 15 – MARBLE & MOSAIC

Bílá lepicí malta k lepení mramoru, světlého přírodního kamene a skleněných mozaik

- pro použití v interiéru i exteriéru, i v oblastech zatížených vlhkostí
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech, k lepení na hydroizolační materiály Ceresit
- zabraňuje probarvení
- vhodná pro podlahová vytápění
- voděodolná a mrazuvzdorná

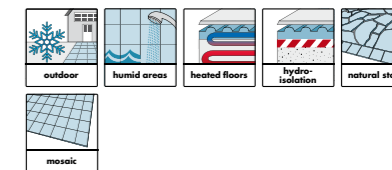

Tabulka použití lepidel Ceresit



Přehled doporučených produktů podle oblasti použití.

	CM 11 Comfort	CM 11 Plus Comfort Gres	CM 12 Elastic	CM 12PLUS Flex	CM 16 Flex	CM 17 Super Flexible	CM 13 Express	CM 15 Marble & Mosaic
EN 12004	CIT	CIT	CITE	C2T	C2TES1	C2TES1	CIFT	CIT
Oblasti / prostory	Interiér Obytné místnosti a kuchyně	●	●	●	●	●	●	●
	Exteriér Fasády vstupní prostory, chodby, schodiště	dle podmínek uvedených v technickém listu	dle podmínek uvedených v technickém listu	●	●	●	●	●
	Vlhké prostory Privátní koupelny a sprchy	●	●	●	●	●	●	●
	Prostory zatížené trvalou vlhkostí Veřejné sprchy a lázně, bazény a nádrže na vodu					mimo bazénů	●	
	Balkóny , lodžie a terasy				pouze balkóny a lodžie	●	●	
	Veřejné objekty Kanceláře, hotely, chodby			●	●	●	●	●
	Průmyslové oblasti Laboratoře, veřejné kuchyně, obchody					dle podmínek uvedených v technickém listu	pouze interiér	●
Podklad	Stabilní a stálé Pevné, suché, nosné, bez substancí snižujících přídržnost	●	●	●	●	●	●	●
	Podlahová vytápění			●	●	●	●	●
	Hydroizolační vrstva alternativní utěsnění, těsnicí malty		●	●	●	●	●	●
	Nestabilní a nestálé dřevotřísky, montážní desky, dřevěné podlahy					●	vhodný pro mladé betony	
	Kritické Obklad na obklad, zbytky podlahových krytin, výstavní prostory, podklady vystavené tepelnému zatížení					●	●	
Obklad / dlažba	Keramické obklady a dlažby	●	●	●	●	●	vhodné pro velké formáty	Vhodné pro schodiště a okenní římsy
	Jemná kamenina Nasákavost <0,5%, mrazuvzdorné		●	●	●	●	vhodné pro velké formáty	Vhodné pro schodiště a okenní římsy
	Přírodní kámen Granit, teraco					●	●	Vhodné pro schodiště a okenní římsy
	Mramor							●
	Obklady a mozaiky ze skla						●	●
	Mozaika					●	●	●
Technologie a vlastnosti lepidel	Henkel MC-Polymery lehce zpracovatelné	Henkel MC-Polymery lehce zpracovatelné	Henkel MC-Polymery lehce zpracovatelné	Henkel MC-Polymery elastické dobře a lehce zpracovatelné	Henkel MC-Polymery super - elastické dobře a lehce zpracovatelné	Henkel MC-Polymery super - elastické lehce zpracovatelné šetří čas	Henkel MC-Polymery dobře zpracovatelné šetří čas	Henkel MC-Polymery bílá barva bez rizika probarvení dobře zpracovatelné

Vzhledem k rozdílným podmínkám a náročnosti zadání, doporučujeme při výběru vhodných lepicích malt řídit se pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých produktů, více viz www.ceresit.cz v sekci produkty.

Ceresit produkty - nezbytná součást systémových řešení



Lepení obkladů a dlažeb patří mezi obory lidské činnosti, které nejsou závislé pouze na použitém materiálu, tedy obkladu nebo dlažbě, ale na odbornosti, zručnosti a zkušenostech. Pokud chcete dosáhnout dokonalých a dlouhotrvajících výsledků, začíná celý proces správnou volbou všech komponentů vhodných pro dané systémové řešení. Komplexní nabídka produktů a systémů Ceresit, nabízí nejen profesionálnímu mistru všechno co potřebuje při výběru ideálního řešení pro Vaši stavbu.

Základní nátěry zajistí dokonalou přídržnost

- ▶ **CT 17 Základní nátěr**
Základní hloubkový nátěr bez rozpouštědel pro ošetření nasávkových podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot. Pro použití v interiéru i exteriéru
- ▶ **CN 94 Speciální základní nátěr**
Základní nátěr pro ošetření nasávkových i nenasávkových podkladů pod podlahové vyrovnávací stěrky, lepicí malty pro obklady z keramiky a kamene nebo pod elastické utěšňovací stěrky. Pro použití v interiéru i exteriéru.
- ▶ **CT 19 Kontaktní penetrace SuperGrip**
Rychlý speciální penetrační nátěr pro ošetření nasávkových i nenasávkových podkladů pod podlahové vyrovnávací stěrky, lepicí malty pro obklady z keramiky a kamene nebo pod elastické utěšňovací stěrky. Pro použití na kritických podkladech v interiéru i exteriéru.



Samonivelační a vyrovnávací hmoty vytvoří dokonalý podklad

- ▶ **CN 68 Samonivelační hmota**
Samonivelační hmota pro vyrovnání podlah v interiéru před kladením podlahových krytin v rozsahu od 3 do 15 mm.
- ▶ **CN 69 Samonivelační hmota**
Samonivelační hmota pro vyrovnání podlah v interiéru před kladením podlahových krytin v rozsahu od 1 do 10 mm.
- ▶ **CN 83 Rychletvrdnoucí hmota**
Vyrovnávací hmota pro opravy a provádění silně zatížených podkladů s vysokou pevností v rozsahu od 5 do 30 mm v interiéru i exteriéru.
- ▶ **CN 87 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota**
Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tloušťku vrstvy od 10 do 80 mm.
- ▶ **CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti**
Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti vyrovnávacích hmot a vytvoření spojovacího můstku.



Utěsnění - ochrana proti průniku vlhkosti

- ▶ **CL 50 Dvousložkové utěsnění**
Cemento-disperzní hmota pro provádění vodotěsné a elastické izolační vrstvy pod keramické obklady a dlažby v interiéru i exteriéru.
- ▶ **CL 51 Jednosložkové utěsnění**
Disperzní hmota pro provádění vodotěsné a elastické izolační vrstvy pod keramické obklady a dlažby v interiéru.
- ▶ **CL 52 Izolační pás**
Pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby v interiéru i exteriéru, ve spojení s CL 50 a CL 51. Pro zvýšená zatížení, ideální pro balkóny a terasy.
- ▶ **CR 166 Elastická těsnicí malta**
Dvousložková malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vlhkosti a vodě. Pro použití v interiéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé.



Spárovací hmoty a silikony

- ▶ **CE 33 Super Spárovací hmota**
Cementová spárovací malta pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro šířku spáry do 8 mm.
- ▶ **CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota**
Cementová spárovací malta pro spárování keramických obkladů a dlažeb, odolná proti zatížení vlhkostí, pro šířku spáry do 8 mm.
- ▶ **CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností**
Vodotěsná cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb na kritických podkladech pro šířku spáry do 20 mm.
- ▶ **CS 25 Sanitární silikon Microprotect**
Trvale elastický, vhodný k utěsnění dilatačních spár keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru a v prostrech zatížených stálou vlhkostí. S vysokou dlouhodobou odolností proti plísním, vnějším vlivům a teplotám.
- ▶ **CT 10 Těsnění a izolace pro balkóny**
Transparentní impregnace k izolaci a utěsnění spár mezi obklady na balkónech, terasách, v koupelnách a sprchách.



Systemová řešení pro lepení obkladů a dlažby v interiéru



Malý obývací pokoj nebo velký hotelový sál: systémová řešení Ceresit nabízí řadu produktů vhodných pro všechny vaše potřeby, včetně vyrovnání podkladů, až po impregnaci a ochranu povrchů. Jako příklad uvádíme pouze základní nabídky vybraných systémových řešení, která je možno upravovat podle skutečných podmínek a náročnosti požadavků. Podrobnější informace naleznete v našich podkladech pro systémová řešení.



Systemové řešení pro standardní prostory v interiéru.

- Pro keramické obklady a dlažbu
- Pro stabilní a stálé podklady



Náročnější systémová řešení pro plochy s podlahovým vytápěním.

- Pro podlahová vytápění
- Pro obklady a dlažbu z keramiky a jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady



Náročná systémová řešení pro dřevěné podklady a dřevotřísky.

- Pro podlahová vytápění
- Pro obklady a dlažbu z keramiky, jemné kameniny a přírodní kámen
- Pro podklady s utěsněním, nestálé a kritické podklady

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ Penetrace CT 17
- ▶ Vyrovnávací hmota CN 68
- ▶ Lepicí malta CM 11
- ▶ Spárovací hmota CE 33
- ▶ Silikon CS 25

★★★★
BASIC

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ Penetrace CT 17
- ▶ Vyrovnávací hmota CN 69
- ▶ Lepicí malta CM 12 PLUS
- ▶ Spárovací hmota CE 40
- ▶ Silikon CS 25

★★★★★
COMFORT

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ Penetrace CN 94
- ▶ Vyrovnávací hmota CN 72 + CC 83
- ▶ Lepicí malta CM 16
- ▶ Spárovací hmota CE 43
- ▶ Silikon CS 25

★★★★★
PROFESSIONAL

Systemová řešení pro oblasti zatížené vlhkostí



Vlhkost, bakterie a plíseň nemají žádnou šanci! Použitím systémových produktů Ceresit pro vlhké a permanentně vlhké oblasti. Uvedené příklady jsou výběrem pouze základní nabídky vybraných systémových řešení, která je možno upravovat podle skutečných podmínek a náročnosti požadavků. Podrobnější informace naleznete v našich podkladech pro systémová řešení.



Systemová řešení pro bytové kuchyně a koupelny.

- Pro obklady a dlažbu z keramiky a jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady
- Pro bytové prostory

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ Penetrace CT 17
- ▶ Vyrovnávací hmota CN 68
- ▶ Utěsnění CL 51 + CL 52
- ▶ Lepicí malta CM 11 PLUS
- ▶ Spárovací hmota CE 40
- ▶ Silikon CS 25

★★★★
BASIC



Systemová řešení i pro veřejné sprchy a lázně.

- Pro podlahová vytápění
- Pro obklady a dlažbu z keramiky a jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady a podklady s utěsněním
- Pro veřejné prostory

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ Penetrace CT 17
- ▶ Vyrovnávací hmota CN 69
- ▶ Utěsnění CL 50 + CL 52
- ▶ Lepicí malta CM 16
- ▶ Spárovací hmota CE 43
- ▶ Silikon CS 25

★★★★★
COMFORT



Systemová řešení pro prostory trvale zatížené vlhkostí a bazény.

- Pro podlahová vytápění
- Pro obklady a dlažbu z keramiky, jemné kameniny a přírodní kámen a velké formáty obkladů a dlažeb
- Pro stabilní a stálé podklady, utěsnění, podklady nestálé a kritické
- Pro privátní i veřejné prostory

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:


- ▶ Vyrovnávací hmota CN 87 + CC 81
- ▶ Utěsnění CR 166 + CL 52
- ▶ Lepicí malta CM 17 StopDust
- ▶ Spárovací hmota CE 47
- ▶ Silikon CS 25 / FT 101

★★★★★
PROFESSIONAL

Systémová řešení pro lepení obkladů a dlažby v exteriéru



Ceresit systémová řešení určená pro venkovní použití jsou schopna odolat vysokým nárokům působícím vlivem kritických podkladům vystaveným extrémním kolísáním teplot. Uvedené příklady jsou výběrem pouze základní nabídky vybraných systémových řešení, která mohou být upravována podle našich doporučení. Bližší informace o produktech, jejich zařazení a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých produktů.

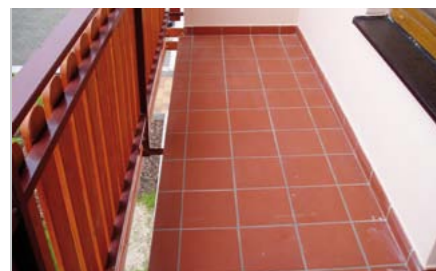

Systémová řešení pro balkóny a lodžie.

- Voděodolný a mrazuvzdorný
- Pro obklady a dlažbu z keramiky
- Pro stabilní a stálé podklady



Systémová řešení pro terasy na terénu.

- Odolné proti vodě, vysokým teplotám a mrazu
- Pro obklady a dlažbu z keramiky a jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady a podklady s utěsněním



Speciální systémové řešení pro terasy.

- Voděodolné a mrazuvzdorné
- Odolné proti vodě, vysokým teplotám a mrazu
- Pro obklady a dlažbu z keramiky, jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady a podklady s utěsněním

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Vyrovňovací hmota** CN 83 + CC81
- ▶ **Penetrace** CT 17
- ▶ **Utěsnění** CL 50 + CL 52
- ▶ **Lepicí malta** CM 12 PLUS
- ▶ **Spárovací hmota** CE 43
- ▶ **Silikon** CS 25



COMFORT

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Vyrovňovací hmota** CN 87 + CC81
- ▶ **Utěsnění** CR 166 + CL 52
- ▶ **Lepicí malta** CM 16
- ▶ **Spárovací hmota** CE 43
- ▶ **Silikon** CS 25



PROFESSIONAL

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Hydroizolace** BT 21 + BT 26
- ▶ **Vyrovňovací hmota** CN 87
- ▶ **Penetrace** CT 17
- ▶ **Utěsnění** CL 50 + CL 52
- ▶ **Lepicí malta** CM 16
- ▶ **Spárovací hmota** CE 43
- ▶ **Silikon** CS 25



PROFESSIONAL

Systémová řešení pro speciální aplikace



Ceresit nabízí kvalitní systémová řešení pro všechny typy obkladů a dlažby, pro veškeré podklady a pro všechny oblasti. Uvedené příklady jsou výběrem pouze základní nabídky vybraných systémových řešení, která mohou být upravována podle našich doporučení. Bližší informace o produktech, jejich zařazení a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých produktů.



Systémové řešení pro lepení obkladu na obklad v interiéru i exteriéru.

- Pro interiéru i exteriéru
- Pro balkóny a lodžie
- Pro podlahová vytápění
- Pro obklady a dlažbu z keramiky, jemné kameniny
- Pro stabilní a stálé podklady, utěsnění, podklady nestálé a kritické

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Penetrace** CT 19
- ▶ **Utěsnění** CL 50 + CL 52
- ▶ **Lepicí malta** CM 16
- ▶ **Spárovací hmota** CE 40
- ▶ **Silikon** CS 25



PROFESSIONAL



Systémové řešení pro lepení velkých formátů.

- Pro interiéru i exteriéru
- Pro obklady a dlažbu z keramiky, jemné kameniny a přírodní kámen
- Pro stabilní a stálé podklady, utěsnění, podklady nestálé a kritické

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Penetrace** CT 17
- ▶ **Vyrovňovací hmota** CN 69 (pouze interiéru)
- ▶ **Lepicí malta** CM 17
- ▶ **Spárovací hmota** CE 43
- ▶ **Silikon** CS 25



PROFESSIONAL



Systémové řešení pro lepení obkladů a mozaiky ze skla

- Pro interiéru i exteriéru, částečně i pro oblasti zatížené trvale vlhkostí
- Pro podlahová vytápění
- Pro stabilní a stálé podklady a podklady s utěsněním

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:

- ▶ **Penetrace** CT 17
- ▶ **Vyrovňovací hmota** CN 69
- ▶ **Lepicí malta** CM 15
- ▶ **Spárovací hmota** CE 40
- ▶ **Silikon** CS 25



SPECIAL

Produkty a systémová řešení Ceresit:

Henkel ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel.: 220101145, fax: 220101407

e-mail: info@ceresit.cz

www.ceresit.cz



Kvalita pro profesionály