

# SPRÁVNÁ MONTÁŽ OKEN, nejvyšší kvalita všem na vybrané položky jen v dubnu až 56% sleva z katalogových cen

## Okenní fólie v systému illbruck i3



K110



ME 500 TwinAktiv s butylem  
ME 503 TwinAktiv VZ s perlínkou

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

**Vhodná do interiéru i exteriéru.**


**Přednosti:**

- 3 varinaty montáže na ostění
- jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry



video

3 možnosti upevnění na stěnu ostění:

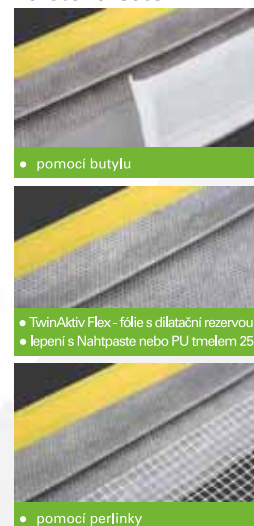

• pomocí butylu

• TwinAktiv Flex - fólie s dilatační rezervou  
• lepení s Nahtpaste nebo PU tmelem 25

• pomocí perlínky



Jedna fólie pro dva druhy použití.  
„1“ pro „2“

Unikátní vlastnosti:

- excelentní vysychání spáry díky proměnlivé hodnotě "sd"
- jeden produkt pro interiéru i exteriér = nižší riziko záměny
- maximální spolehlivost funkce spáry 365 dní v roce
- optimalizované vedení skladových zásob
- spoří energii

**-40%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

ME500 TwinAktiv EW 70mm s butylem  
návin 50 m  
~~27,50~~ **16,50 Kč/m**

**-40%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

ME503 TwinAktiv VZ 60mm s perlínkou  
návin 50 m  
~~33,50~~ **20,10 Kč/m**

Vlastnosti	Klasifikace
Difúzní ekvivalentní tloušťka vzduch. vrstvy dle DIN 4108 T3	sd mezi 0,35 a 21 vzduchové vrstvy v závislosti na průměrné vlhkosti vzduchu
UV odolnost	3 měsíce
Aplikační teplota	+5°C až +45°C
Teplotní odolnost	-40°C až +100°C
Omitalnost EV (VZ)	z lícové strany (oboustranně)

provedení a aplikace montáže fólií TwinAktiv více viz Katalog 2013/14



**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**



**-56%**

TP 600 illmod 600 15/5-10 šedá  
návin 5,6 m  
~~32,90~~ **14,48 Kč/m**

TP600 illmod 600

K114

Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkonových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje.

- Vhodná do exteriéru.
- Aplikační teplota bez omezení
- Barva šedá



video

**Přednosti:**

- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní
- vysoká paropropustnost pásky

Aplikační váleček

K116

usnadňuje a urychluje aplikaci (lepení) butylových pruhů těsnících pásek na okenní ostění (špalety)



**-30%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

Aplikační váleček

~~60,-~~ **42,- Kč/ks**

Vyladěná pěna FM 355

D16



nízkoexpanzní perfektní pěna

- minimální **postexpanze**
- vysoká **vydatnost až 17,5 m** ve spáře 3x7 cm
- malé **smrštění**
- použití **do -10°C**

**Vyladěná  
cena**

**~29%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

FM 355 nízkoexpanzní perfektní pěna, 880ml  
karton 12 ks  
~~134,-~~ **95 Kč/ks**

SP025 lepidlo okenních fólií

K116



**Přednosti:**

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výborně odolává působení vody a povětrnostním podmínkám
- zcela ekologický produkt, bez rozpouštědel
- bez zápachu při zpracování
- aplikace +5°C až +40°C
- přetřítelný

**-49%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

SP025 lepidlo, 310 ml, šedá,  
karton 12 ks  
~~141,-~~ **71,90 Kč/ks**

ME902 Sprejový B&B Primer

K116



**Barva:**

- transparentní

**Přednosti:**

- velmi snadná aplikace
- možnost regulace trysky
- lehké zpevnění přilnavosti
- výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
- krátká doba odvětrání

**-51%**

**„KUSOVKA“  
PEVNÁ CENA  
bez dalších slev**

ME902 sprejový B&B primer, 500 ml  
~~341,-~~ **167,10 Kč/ks**

## TP652 illmod Trio+

K113

### 3v1

**exteriér**  
vodotěsný, difúzně otevřený,  
odolávající povětrnosti

**funkční úsek**  
tepelná a zvuková izolace

**interiér**  
vzduchotěsný, těsnější než zvenku



Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár, navíc se jedná o "zelený produkt" bez emisí. Multifunkční těsnicí páska určená zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí:

- pasivní a nízkoenergetická výstavba
- běžná výstavba
- rekonstrukce
- zateplení spár



video

#### Přednosti

- komplexní utěsnění spár
- aplikační teplota bez omezení
- využitelnost pro velké rozpětí spár
- rychlá instalace nezávislá na teplotě
- ideální pro dilatační spáry

#### třída hořlavosti:

#### Součinitel prostupu tepla

hloubka okna 60 mm:

hloubka okna 70 mm:

hloubka okna 80 mm:

#### těsnost proti přivalovému dešti:

#### tepelná odolnost:

#### aplikační teplota:

B2 (normálně hořlavý)

0,8 W/(m<sup>2</sup> . K)

0,7 W/(m<sup>2</sup> . K)

0,6 W/(m<sup>2</sup> . K)

600Pa

-30°C až +80°C


bez omezení

# -40%



### umístění pásky

exteriér  
černá

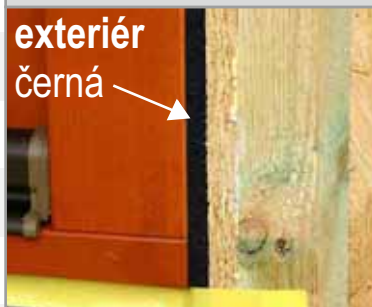

interiér  
šedá




typ (velikost)	šíře rámu/ určeno pro spáru (mm)	délka role	(m) v kartonu	Pracovní rozsah mm			Mj	Cena Kč pro Česko	Akční cena Kč pro Česko	EAN
				Pasivní a nízkoenergetické domy	Běžná nová výstavba / Rekonstrukce	Zateplení spár				
TP652 (S)	58 / 6-22	8m	32m	6 - 10	6 - 12	6 - 22	m	125,00	75,000	C x
TP652 (M)	58 / 8-33	6m	24m	8 - 15	8 - 18	8 - 33	m	160,00	96,000	C x
TP652 (L)	58 / 10-45	5m	20m	10 - 20	10 - 24	10 - 45	m	193,00	115,800	C x
TP652 (XL)	58 / 15-66	3m	12m	15 - 30	15 - 36	15 - 66	m	291,00	174,600	C x
TP652 (S)	66 / 6-22	8m	32m	6 - 10	6 - 12	6 - 22	m	138,00	82,800	C x
TP652 (M)	66 / 8-33	6m	24m	8 - 15	8 - 18	8 - 33	m	176,00	105,600	C x
TP652 (L)	66 / 10-45	5m	20m	10 - 20	10 - 24	10 - 45	m	213,00	127,800	C x
TP652 (XL)	66 / 15-66	3m	12m	15 - 30	15 - 36	15 - 66	m	324,00	194,400	C x
TP652 (S)	77 / 6-22	8m	24m	6 - 10	6 - 12	6 - 22	m	165,00	99,000	C x
TP652 (M)	77 / 8-33	6m	18m	8 - 15	8 - 18	8 - 33	m	220,00	132,000	C x
TP652 (L)	77 / 10-45	5m	15m	10 - 20	10 - 24	10 - 45	m	259,00	155,400	C x
TP652 (XL)	77 / 15-66	3m	9m	15 - 30	15 - 36	15 - 66	m	394,00	236,400	C x
TP652 (S)	88 / 6-22	8m	24m	6 - 10	6 - 12	6 - 22	m	175,00	105,000	C x
TP652 (M)	88 / 8-33	6m	18m	8 - 15	8 - 18	8 - 33	m	233,00	139,800	C x
TP652 (L)	88 / 10-45	5m	15m	10 - 20	10 - 24	10 - 45	m	277,00	166,200	C x
TP652 (XL)	88 / 15-66	3m	9m	15 - 30	15 - 36	15 - 66	m	447,00	268,200	C x

Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

- Pasivní/nízkoenergetické domy - těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vysoce vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.
- Běžná nová výstavba/rekonstrukce - těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 PA vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.
- Zateplení spár - těsnění slouží jako trvale dilatující tepelná izolace spáry


TP651 illbruck illmod Trio FBA  
- pod parapety



K113

Předsazená  
montáž oken

K117




izolace tepelných mostů

**purenit®**

made by puren®

Výběr podkladních profilů

K121



aktuální akční nabídku sledujte na [www.okentes.cz](http://www.okentes.cz)



Novinky/Akce/Doprodání

Z katalogových cen poskytujeme výrazné slevy dle odběru

**-15% od 600 Kč/24 € / -20% od 3 000 Kč/120 € / -25% od 9 000 Kč/360 €**

ceny uvedeny bez DPH, v Kč pro Česko, v Eur pro Slovensko, více dle Podmínek dodávek, aktuálnost cen doporučujeme ověřit na [www.okentes.cz](http://www.okentes.cz)

OKENTĚS®  
pro řemesla a obchod

21 let natrhu

Sídlo: Valašské Meziříčí

Pobočka: BRNO

Pobočka: Praha

Okentēs Slovakia s.r.o.

Zašovská 71, Krásno n. Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

Kulkova 4001/4 - změna adresy  
615 00 Brno 15 - Židenice

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

Zličín, Strojírenská 259  
155 21 Praha 5 - Zličín

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: praha@okentes.cz

Žitná ulice 8623/7A  
010 01 Žilina

tel: 041/5008022-3

fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1

mail: okentes@okentes.sk

Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645

Firma je zapsána v OR OS Žilina vložka 16381/L